Rotační šroubové kompresory: vysoká spolehlivost, nízké rozměry

řada CSM 3-9 (2,2 až 7,5 kW)

CECCATO
ARIA COMPR

KOMPRESORY SVOBODA, s.r.o.

www.ceccato-kompresory.cz

Ceccato CSM 3-9:

Kompresory Ceccato CSM 3-9 jsou ideální řešení pro menší dílny: vhodný výkon, jednoduchost a spolehlivost. Díky použité technologii šroubových kompresorů dostanete vysokou účinnost a tím nižší náklady na el. energii. Kompresory mohou být v provozu nepřetržitě bez potřebných zastávek pro chlazení. Kompresory jsou dostupné samostatně nebo ve variantách na tlakové nádobě a nebo s kondenzační sušičkou.

Jednoduché použití

Nižší náklady na elektrickou energii

Vše v jednom:
kompresor
tlaková nádoba
kondenzační sušička

Dlouhá životnost

Kompresor pro dílny

Nízká hlučnost

Kompresory CSM 3-9 mohou být instalovány přímo v dílně, hlučnost je velmi nízká: 61-68 dB(A).

Efektivní řešení

Snadné použití, vysoká efektivita a spolehlivost. Řada CSM splňuje veškeré požadavky na stlačený vzduch v menších pneuservisech, lakovnách, dílnách, autoopravnách, pracovištích údržby a malých provozech obecně

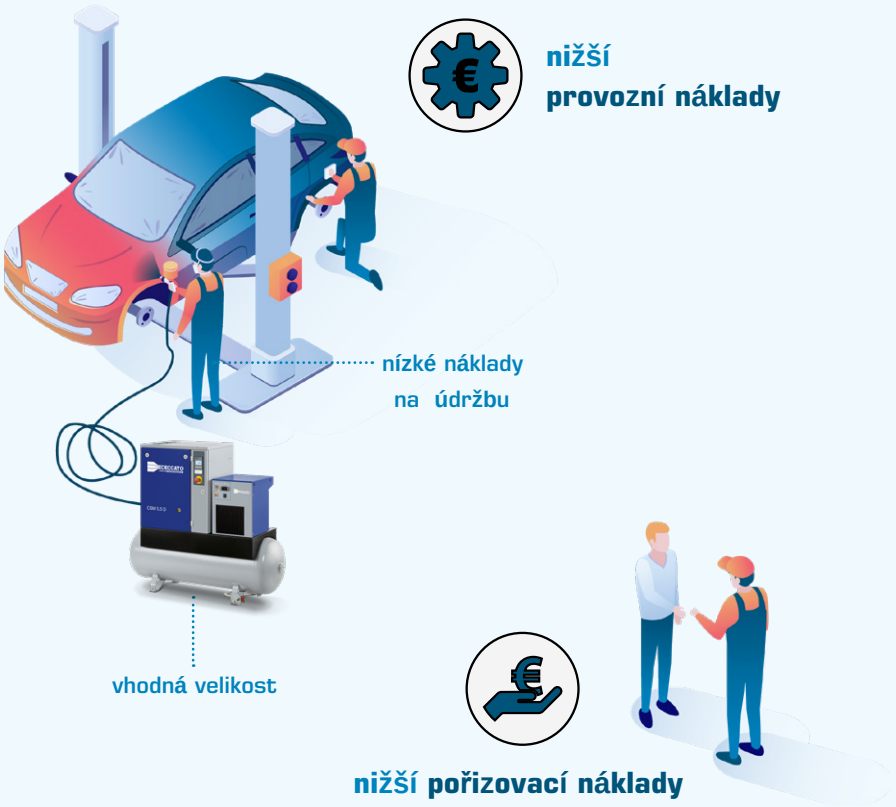

Kompresor včetně příslušenství

Kvalitní šroubový blok

IE3 účinný elektromotor

Kondenzační sušička jako volitelné přislušenství pro zvýšení kvality stlačeného vzduchu.

Velmi nízká hlučnost 61-68 dB(A).

Kromě variant s tlakovou nádobou 200, 270 a 500 litrů, může být kompresor dodán i samostatně.

Jednoduché ovládání

- **přehledný displej**
- **ukazatel tlaku a teploty**
- **dálkové ovládání**
- **automatický restart po výpadku napájení.**
- **upozornění na potřebný servis**
- **zobrazení závad**
- **Jednoduché nastavení tlaku**

Vylepšete si Váš kompresor

Volitelná přislušenství vyhoví vaším požadavkům.

dvoustupňová filtrace

Pro vyšší čistotu stlačeného vzduchu.

odvaděč kondenzátu

Odpustí kondenzát z tlakové nádoby

tlaková nádoba až 500 l

Pro vyšší zásobu stlačeného vzduchu.

Ohřev oleje

Udržuje vhodnou teplotu oleje.

Tropical termostat

Pro velmi vlhká prostředí.

Technical specifications

Model	Max. tlak	Pracovní tlak	Výkon kompresoru při referenčních podmínkách *			Příkon motoru		Hlučnost	Hmotnost				
									základní verze	TN 200L.	TN 200L sušička	TN 270L	TN-270L sušička
	Bar	Bar	m^3/h	l/min	cfm	kW	hp	db(A)	kg				
CSM 3	8	7.5	22.0	366	12.9	2.2	3	61	110	165	190	180	205
	10	9.5	17.6	294	10.4								
CSM 4	8	7.5	28.4	474	16.7	3	4	61	115	170	195	185	210
	10	9.5	22.0	366	12.9								
CSM 5.5	8	7.5	36.0	600	21.2	4	5.5	62	120	175	200	190	215
	10	9.5	31.0	516	18.2								
CSM 7.5	8	7.5	53.3	888	31.4	5.5	7.5	66	130	185	210	200	225
	10	9.5	46.8	780	27.5								
CSM 9	8	7.5	63.7	1062	37.5	7.5	10	68	140	195	225	210	240
	10	9.5	59.0	984	34.7								

* výkon kompresoru měřen dle ISO 1217, Annex C, poslední edice
** úroveň hluku měřená dle ISO 2151:2004. ISO 9614/2

Rozměry

Model	délka	šířka*	výška
Základní verze	620	630	950
Tlaková nádoba 200 L.	1430	600	1260
Tlaková nádoba 200 L, sušička			
Tlaková nádoba 270 L.	1540	600	1350
Tlaková nádoba 270 L, sušička			
Tlaková nádoba 500 L.	1940	605	1500
Tlaková nádoba 500 L, sušička			

* Verze 7,5 kW má šířku o 65mm vyšší.